


# TAPIS DE SOL AVEC DÉCOUPE SUR 1 CÔTÉ MODÈLE 5017.008

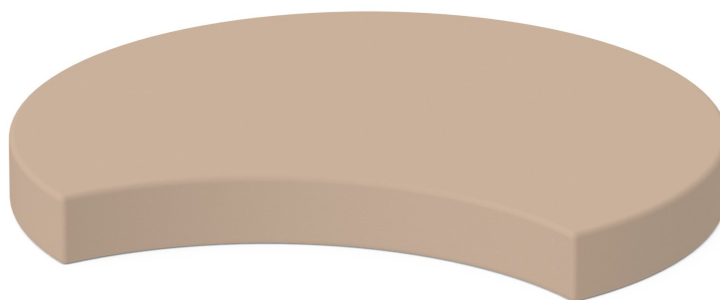

## VERSION STANDARD

Face inférieure avec revêtement antidérapant, gris-blanc.

## OPTIONS

- Tissu de couverture WOOL (groupe de prix 3)
- Tissu d'ameublement en CUIR ARTIFICIEL B1 (groupe de prix 4)
- Bezugsstoff PROTEX B1

## STANDARD

GS-zertifiziert gem. DIN EN 16139, DIN EN 15372

bei Bezugsstoffen B1:

höchste zertifizierte Brandschutzsicherheit nach DIN 66084 P-a (Papierkissentest)

## DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR TOTALE	80 cm
LARGEUR DU SIÈGE	80 cm
HAUTEUR TOTALE	8 cm
HAUTEUR DU SIÈGE	8 cm
DIAMÈTRE	80 cm
POIDS	1 kg

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.



A2S-Furnishing Systems Ltd.  
ASS-Einrichtungssysteme GmbH  
info@ass.de  
WWW.A2S.COM

# TAPIS DE SOL AVEC DÉCOUPE SUR 1 CÔTÉ


## MODÈLE 5017.008




### AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES



Couture rabattue de haute qualité



Multiples possibilités de combinaison des séries COCOON et JOYN



fermeture éclair avec zip dissimulé

### PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

#### WOOL groupe de prix 3

100% laine | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 460 g/m<sup>2</sup> +/-5% | 50.000 tours Martindale | peluchage 4 | testé pour les substances nocives

#### PROTEX groupe de prix 3

surface 100% vinyle / tissu 100% polyester | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | 685 g/m<sup>2</sup> | 300.000 tours Martindale | pas de peluchage | hydrofuge, antibactérien, antistatique, résistant aux taches, résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants

#### CUIR ARTIFICIEL B1 Groupe de prix 4

85% PVC, 15% coton tricoté | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | poids 780 +/-50 g/m<sup>2</sup> | 75.000 tours Martindale | pas de peluchage | testé pour les substances nocives | résistant au sang et à l'urine, résistant aux désinfectants

#### PROTEX B1 Groupe de prix 4

surface 100% vinyle / tissu 100% coton | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | 760<sup>g</sup>/m<sup>2</sup> | 300.000 tours Martindale | pas de peluchage

**PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES :** PERMABLOK3® - protection contre les germes, l'abrasion et les taches : antibactérien, antifongique, protection contre les taches, résistance aux taches de sulfure, protection antifongique - couche support et surface résistantes aux moisissures | résistance aux désinfectants, nettoyage facile - essuyable à l'eau et au savon | surface antistatique

**Testé selon :** ISO206B02 7/8 résistance aux UV | ISO 18184 & ISO 21702 surface exempte de virus pour réduire le coronavirus | ISO 22196 pour une surface exempte de bactéries | ISO 16000 air intérieur classe d'émission A+

**Testé sur :** Plastifiants et substances nocives - Exigences relatives aux matériaux des normes sur les jouets EN 71-3 Sécurité des jouets (migration de certains éléments) et 2005/84/CE (phtalates dans les jouets et articles de puériculture)